Czerweny®
SOMOS POTENCIA

LÍNEA

GPD

BOMBAS PARA CIRCULACIÓN DOMÉSTICA

- Bomba circuladora de rotor húmedo para instalaciones domésticas
- Ideal para solucionar problemas de falta de presión por tanque bajos en altura o para Instalaciones antiguas
- Agrega hasta 16 m a la altura del tanque existente
- Apta para circular agua de calefones y colectores solares
- Aspiración hasta 7 m de profundidad
- Caudal hasta 5500lts./hora
- Aptas para viviendas con 2 o 3 baños

FCH GPD - 2020 REV. 00

LÍNEA GPD

CARACTERÍSTICAS Y MEDIDAS PRINCIPALES

- >> Cuerpo de fundición gris con recubrimiento interior epoxi
- >> Impulsor de tecnopolímero.
- >> Rotor húmedo, sin sello mecánico
- >> Eje cerámico, sin rodamientos
- >> Rango de temperatura de liquido hasta 110° C.
- >> Funcionamiento silencioso
- >> Fácil instalación.
- >> Cable con ficha IRAM 2073
- >> Motor monofásico IP44

MODELO	V	POTENCIA (W)	Q. max. Lts./min.	H. max m	APLICACIONES hasta	Diámetro		Peso Kg
						Aspiración	Impulsión	
GPD 20-12Z	220	300	80	12,0	2 baños	1"	3/4 - 1"	6,3
GPD 20-16Z	220	500	95	16,0	3 baños	1"	3/4 - 1"	7,2

Tabla de performance hidráulica a 50Hz

Alturas expresadas en m.c.a.

MODELO	HP	Lts/min m^3/h	Q-Caudal 10 0,6	20 1,2	30 1,8	40 2,4	50 3	60 3,6	70 4,2	80 4,8	90 5,4
GPD 20-12Z	0,3		11,8	11,5	11,0	10,4	9,4	8,5	7,2	6,0	
GPD 20-16Z	0,5		16,0	15,2	14,3	13,6	12,5	11,3	9,7	8,6	6,9

Curva de performance hidráulica a 50Hz

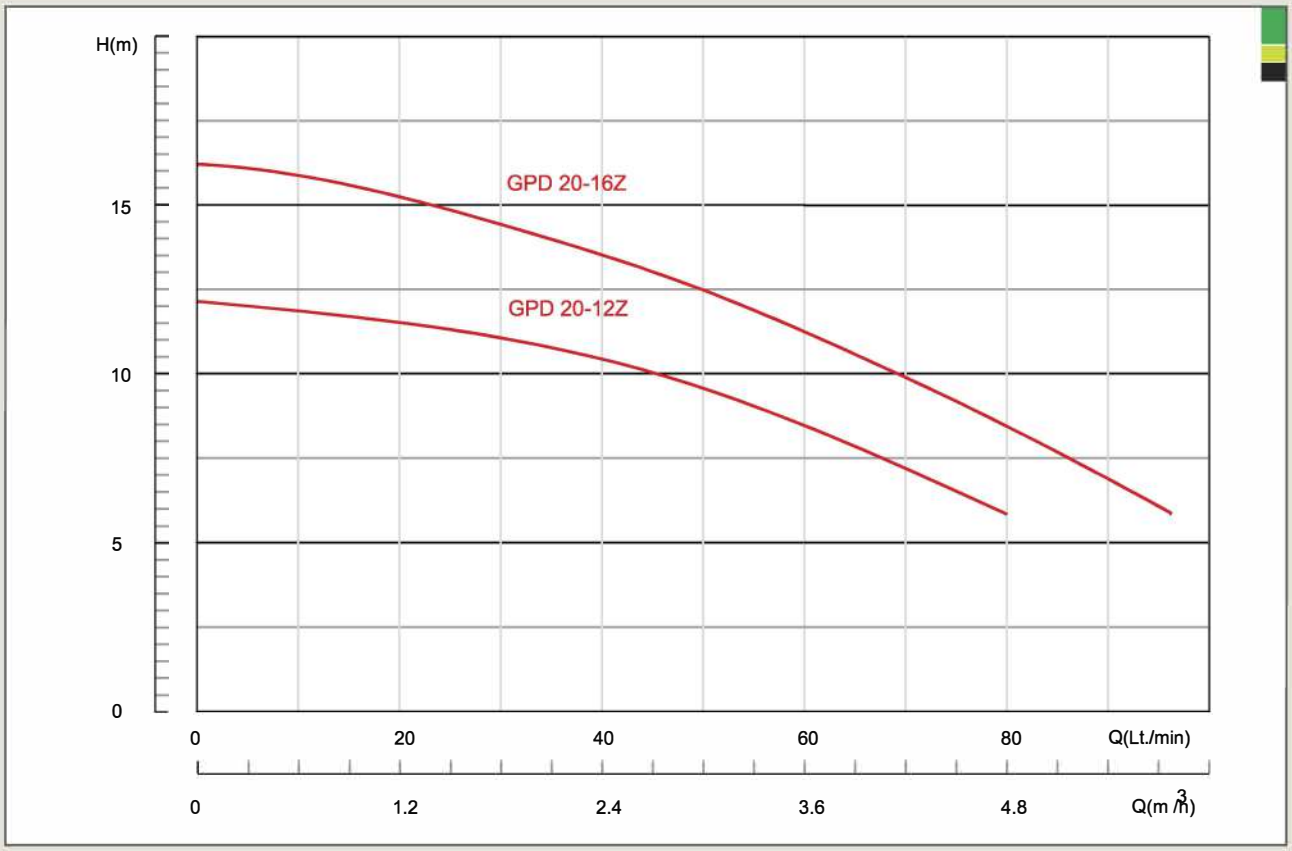

Tel/Fax: **+54 3404 - 480715** / Av. Jorge Newbery 372 (S2252 BMQ)
Gálvez, S.F. Argentina / ventas@motoresczerweny.com.ar
www.motoresczerweny.com.ar